




KOSZ GABIONOWY zgrzewany

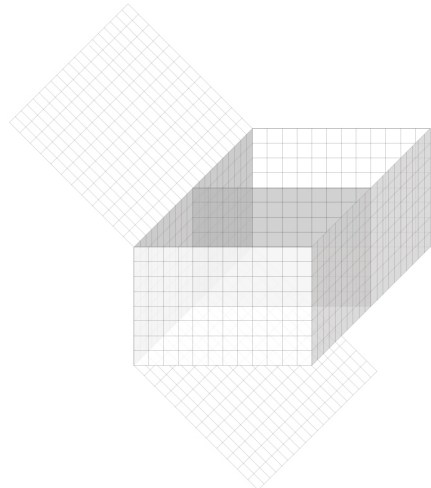

• Prosty

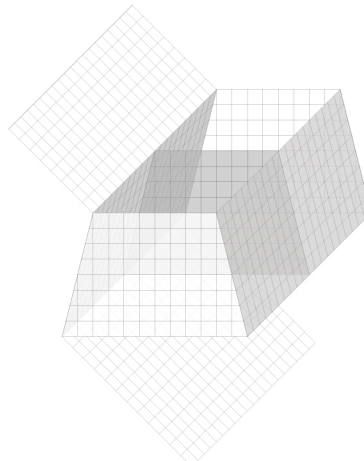

• O przekroju trapezowym z dwustronnym pochyleniem

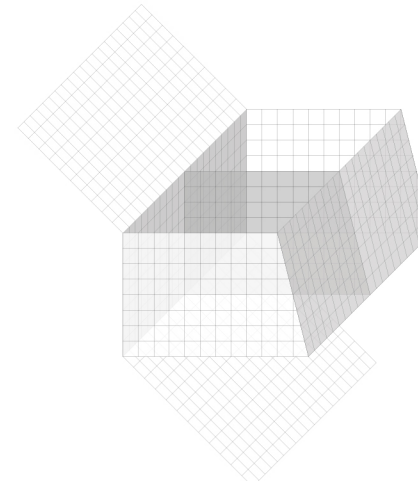

• O przekroju trapezowym z jednostronnym pochyleniem


długość [mm]	wysokość [mm]	szerokość [mm]	oczko [mm]	Ø drutu [mm]
500	500	500	76,2x76x2 100x100	3,0 3,5
1000	1000	1000	50x100 100x50	4
1500	1500	1500	50x50	4,5

możliwość produkcji indywidualnych wymiarów

drut w powłoce ZnAl [Zn95%Al5%]

grubość powłoki ZnAl min.: 350g/m²

elementy łączące	Ø drutu [mm]					
	2,2	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
spirala łącząca			•	•	•	•
c-ring			•			
drut wiązalkowy	•	•				
hak stężający			•	•	•	•
hak łączący			•	•	•	•



spirala łącząca	
skok [mm]	Ø drutu [mm]
	3,0 3,5 4,0 4,5
25	• •
25,4	•
50	• • • •
100	• • • •